
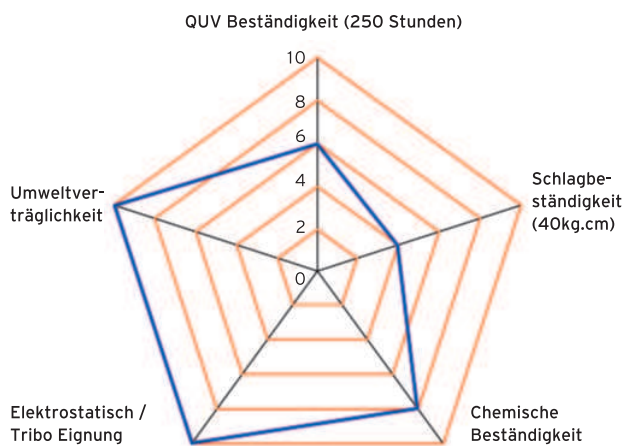


Wrinkle Struktur

Allgemeine Eigenschaften

- Polyurethan
- Glänzend oder Seidenglanz
- Industrielle Außenqualität
(250 Stunden QUV-B beständig)
- Farben (Schwarz, Braun und weitere)
- Verbesserte Schlagfestigkeit (40 kg.cm)
- Hohe chemische Beständigkeit

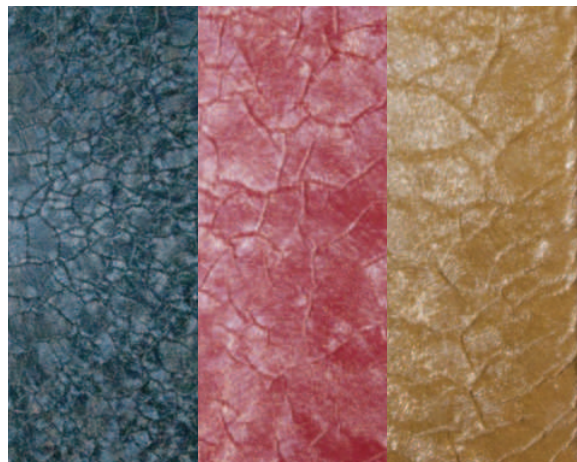


Anwendungsbereiche

- Stahltüren
- Aufzugstüren
- Beschläge
- Nippsachen
- Möbel



Verarbeitung


- Elektrostatisch / Tribo Eignung
- Schichtdicke : 150-300 µm;
dünne Schicht : Kleine Wrinkle; dicke Schicht große Wrinkle
- Härtung : 200°C - 15 Minuten
- Schock Erwärmung

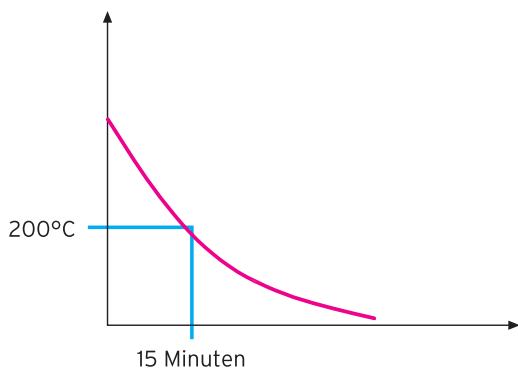

pulver



Wrinkle Struktur

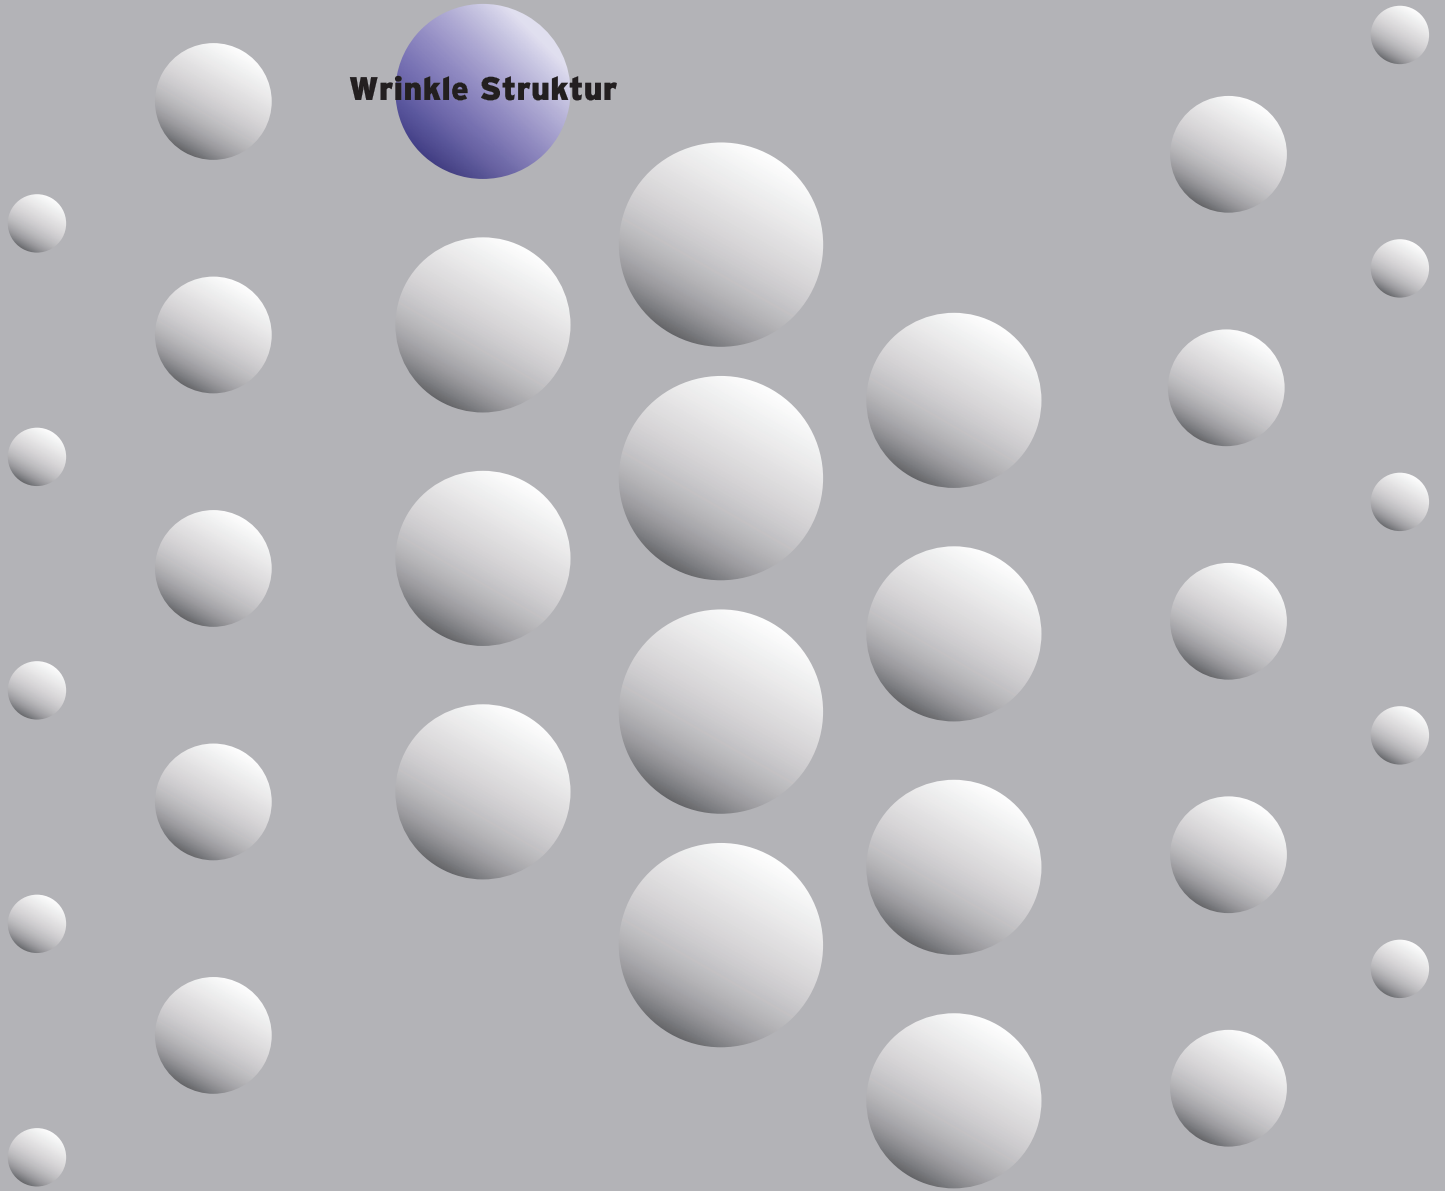

pulver

